



## Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer OGO® Origin Komposttoilette!

Wir wissen, dass der Platzbedarf einer Toilette ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen das Modell ist und dass das reine Ausmessen mit einem Meterstab manchmal nicht das ganze Bild vermittelt.

Deshalb haben wir unsere Einbauschablone entwickelt. Sie zeigt Ihnen, wie und ob die Toilette in ihr Bad integrierbar ist.

Die Schablone können Sie auf normalem Papier auf jeweils vier Seiten ausdrucken, zusammenkleben und bei Bedarf auf feste Pappe übertragen. Am unteren Rand finden Sie die Angaben zu den Abständen des Rasters.

Wenn Sie eine Seite ausgewählt haben, wählen Sie unter Optionen in der Druckansicht bitte folgende Menü-Einstellungen:

Drucken

Drucker: Kyocera ECOSYS MA2100cwf Eigenschaften Erweitert... [Hilfe ?](#)

Exemplare: 1 ☐ In Graustufen (schwarzweiß) drucken ☐ Farbe/Toner sparen ⓘ

**Zu druckende Seiten**

☐ Alle ☒ **Aktuell** ☐ Seiten 3 ▶ Weitere Optionen

**Seite anpassen und Optionen ⓘ**

Größe **Poster** Mehrere Broschüre

Teileskalierung: **100** % Überlappung: 0 mm

☐ Schnittmarken ☐ Beschriftungen

☐ Nur große Seiten teilen

**Ausrichtung:**


☒ Hochformat ☐ Querformat

**Kommentare und Formulare**

Dokument und Markierungen Kommentare zusammenfassen

Seite einrichten...

Skalierung: 100 % Seiten: 4  
420,03 x 594,02 mm

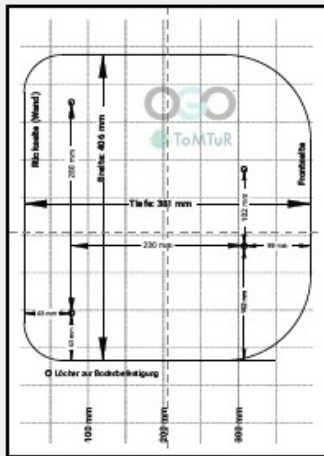

Seite 1 von 1 (3)

Drucken Abbrechen





**Hinweis:** Jeder Drucker verfügt über eine andere Einstellung für den Druckrand. Nach dem Zusammenkleben der vier Seiten kontrollieren Sie bitte die Maße.

**Platzierungshinweis:** Die OGO® Komposttoilette kann ohne Abstand direkt an der Wand platziert werden.

Weitere Informationen zu den Maßen finden Sie auf unserer Homepage:  
<https://tomtur.de/OGO-Origin-Version-4-Kompakte-Komposttoilette-mit-elektrischem-Ruehrwerk>

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter:  
[info@tomtur.de](mailto:info@tomtur.de) oder telefonisch +49 (0) 8564 979 969 0

Ihr ToMTuR-Team

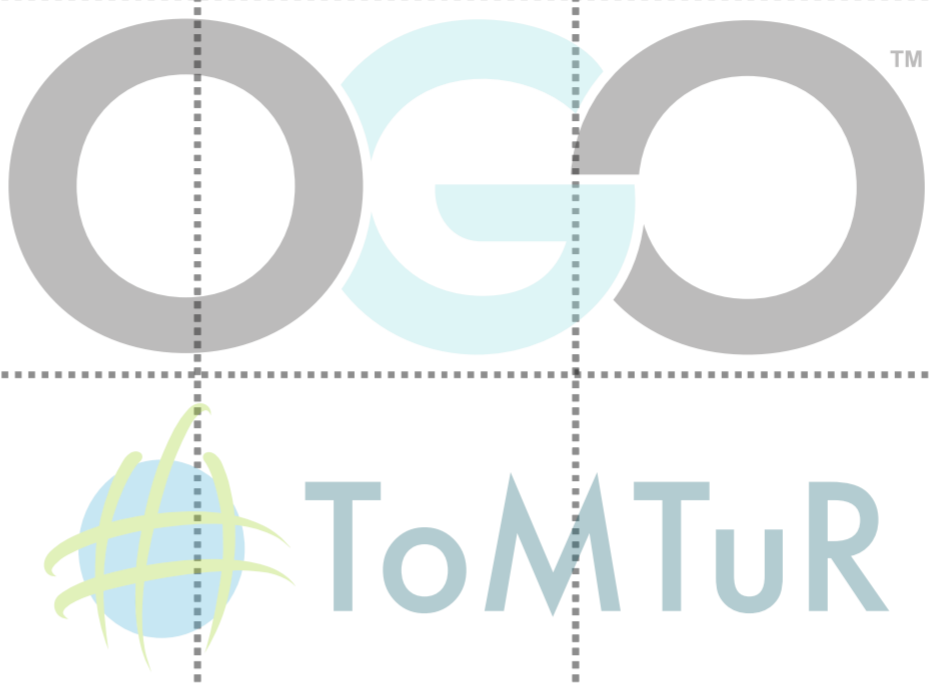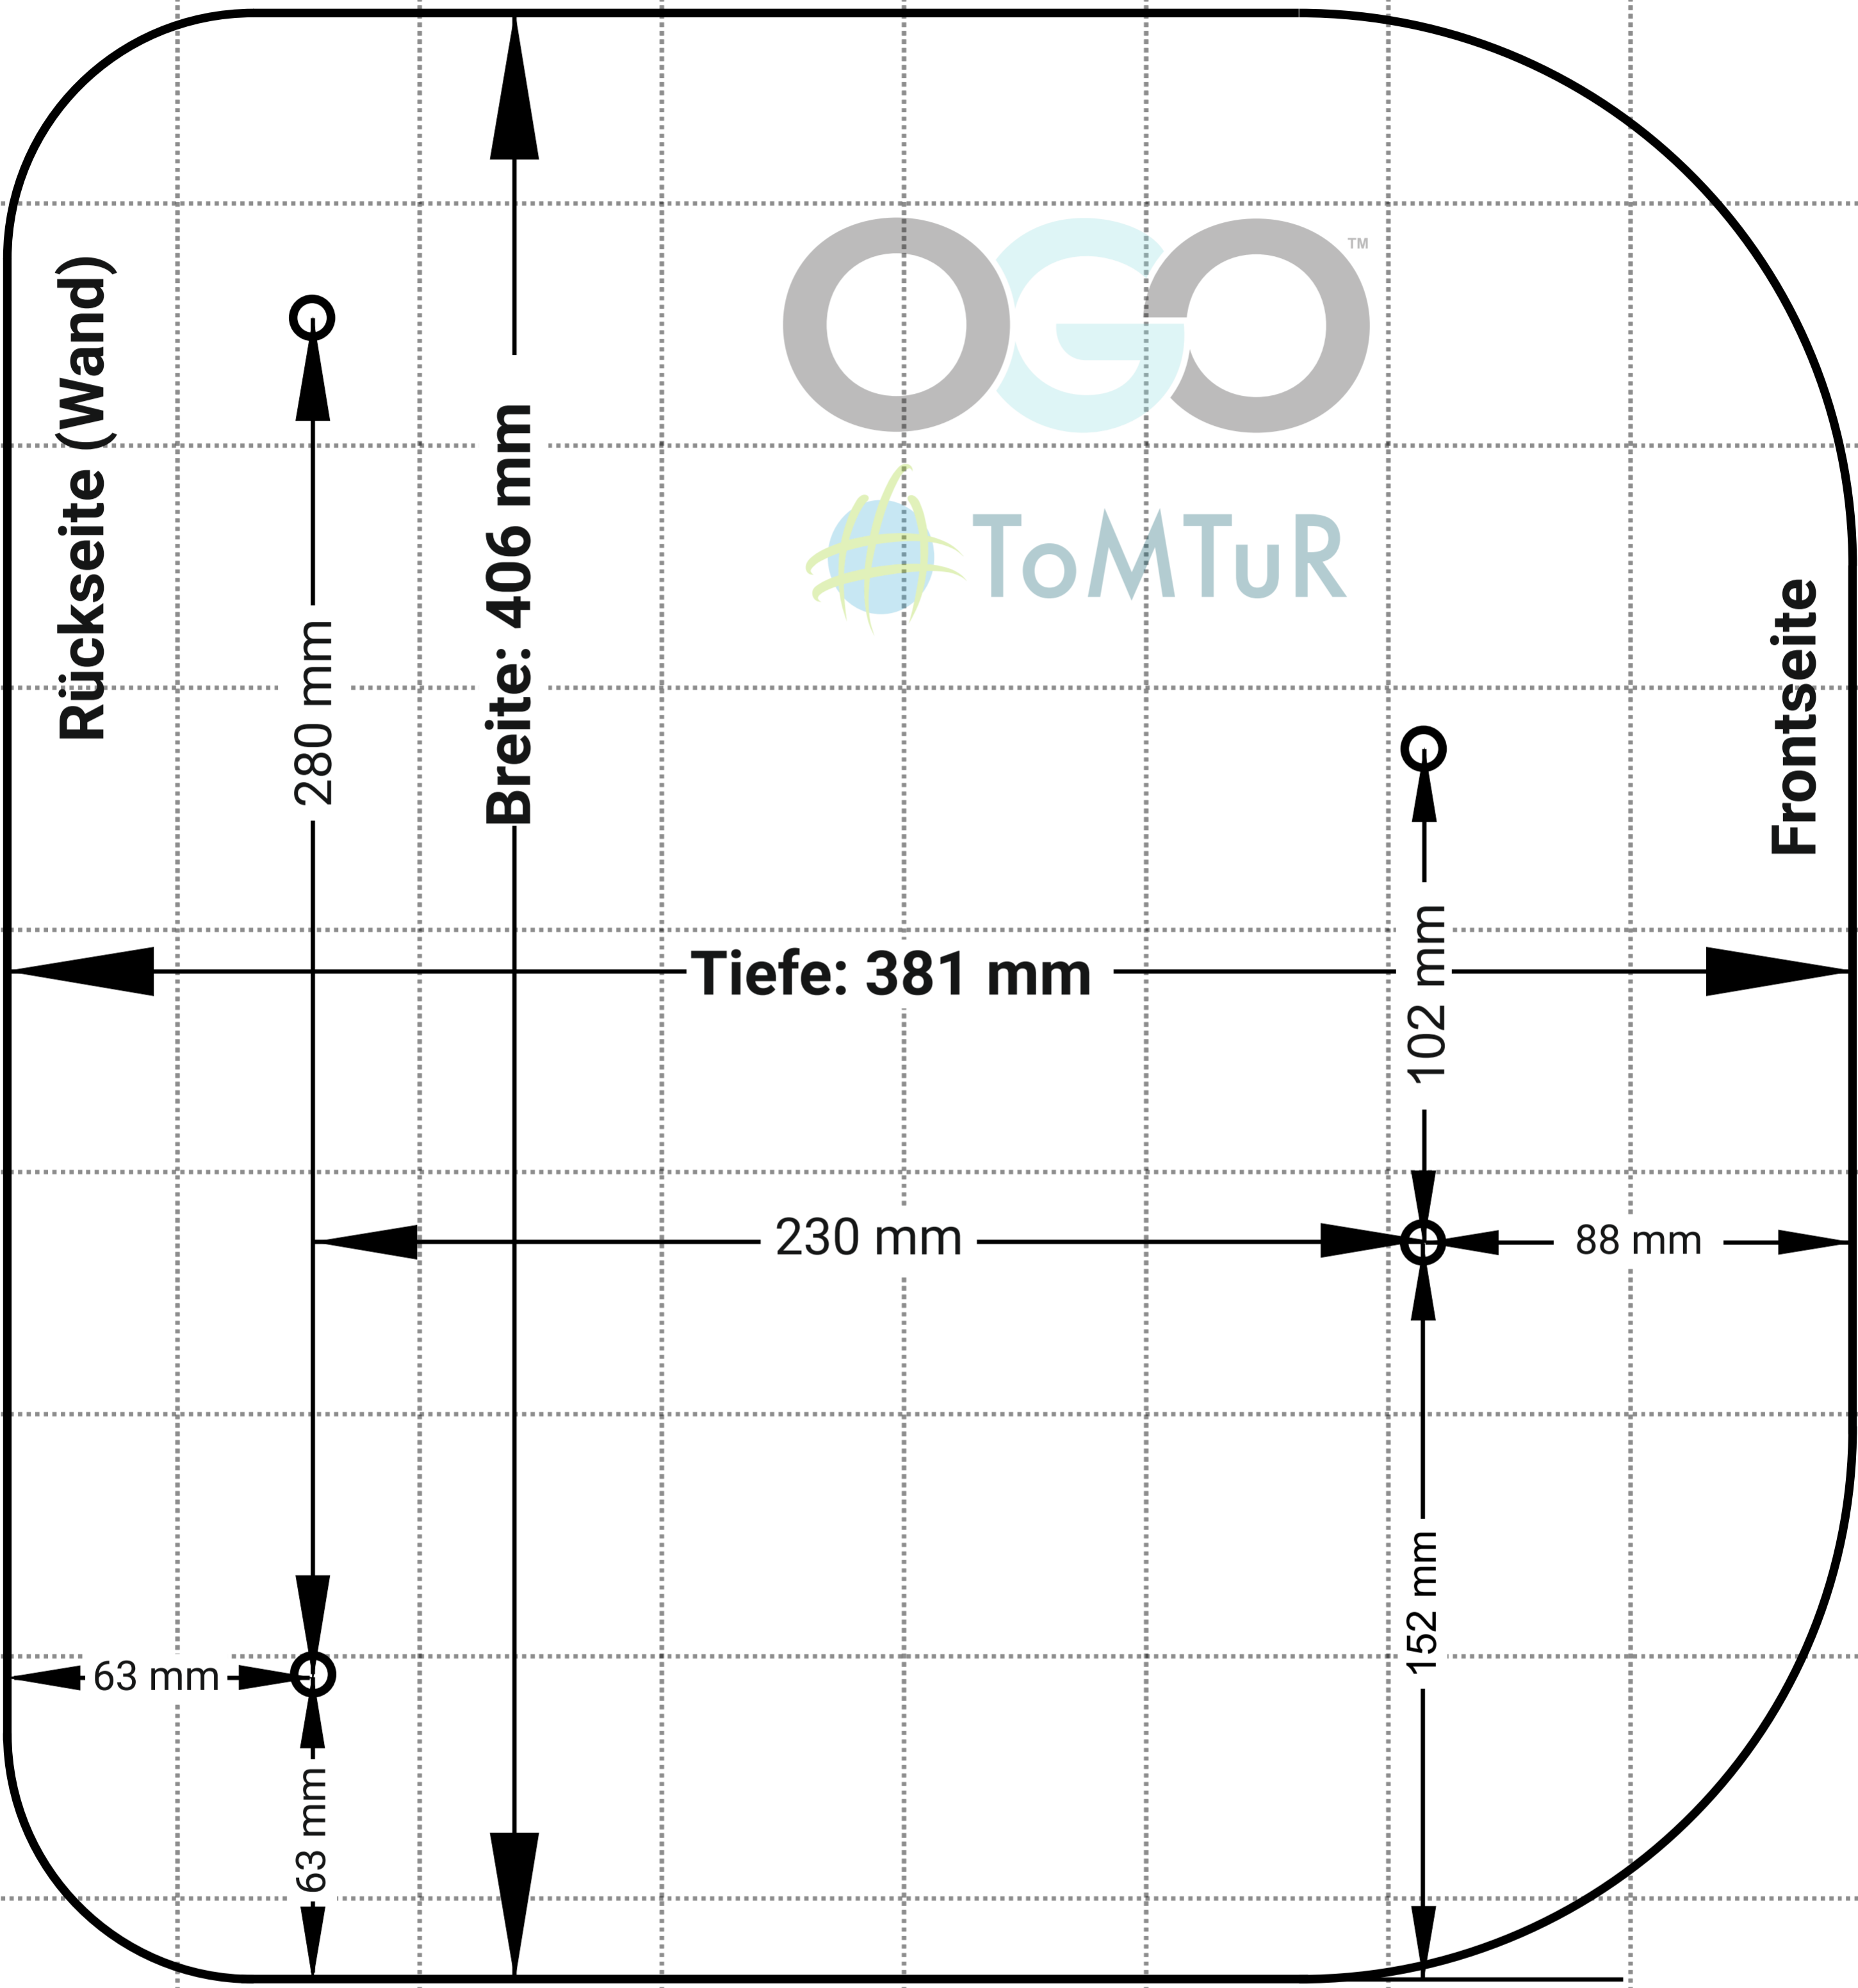

○ Löcher zur Bodenbefestigung

100 mm

200 mm

300 mm